

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de WC

Réf. 564065-464006

Robinet électronique TEMPOMATIC bicommande sur piles



DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de WC - Réf. 564065-464006

Bâti-support autoportant I.350 pour WC suspendu :

- Bâti en acier époxy noir.
- Fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.
- Livré prémonté.
- Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
- Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm.

Équipé de robinetterie de chasse directe électronique TEMPOMATIC bicommande F3/4" :

- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
- Plaque Inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.
- Boîtier d'encastrement étanche.
- Prise en compte après 10 secondes de présence.
- Déclenchement volontaire (bouton poussoir antiblocage) ou automatique au départ de l'utilisateur.
- Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage.
- 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).
- Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
- Compatible eau de mer et eaux grises.
- Adapté aux PMR.

Caractéristiques techniques : voir TEMPOMATIC bicommande réf. 464PBOX-464006.

Garantie 10 ans.

Disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2020. Validation disponibilité contacter le service commercial.

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Hygiène totale : aucun contact manuel



Chasse directe : pas de stagnation d'eau




Déclenchement volontaire ou automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de W

| | |
|--------------|----------------------------|
| Raccordement | 3/4" |
| Technologie | Électronique et temporisée |
| Hauteur | 1000-1320 mm |
| Profondeur | 177 mm |

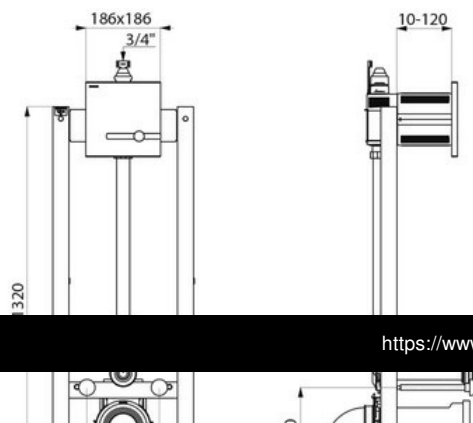

Garantie

